

Álló ventilátor
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MODELL SZ. TX-1608V katalógus sz. 1167003



1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze azt meg későbbi felhasználásra is, vagy azokra az esetekre, ha azt harmadik személy számára át kellene adnia.

FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos készülék használata során mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, tűzveszély, elektromos áramütés vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében.

1) Általánosságban

Ellenőrizze, hogy a készülék elektromos paraméterei kompatibilisek-e az Ön elektromos vezetékével.

A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, értelmi vagy szellemi képességű személyek (beleértve a gyerekeket is), vagy megfelelő tapasztalatokkal és tudással nem rendelkező személyek, ha nem állnak a biztonságukért felelős személy ellenőrzése alatt, avagy nem kaptak e személytől utasításokat a készülék használatát érintően.

A gyerekeket ajánlatos felügyelet alatt tartani, hogy biztosan nem játszanak-e a készülékkel.

Az elektromos áramütés elleni védelem érdekében, ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ne használja a készüléket víz közelében.

A készülék kizárólag beltéri használatra alkalmas.

A készülék felső részére ne helyezzen semmilyen tárgyat.

Ne húzza ki a készüléket a konnektorból nedves kézzel, elektromos áramütés veszélye állhat fenn.

Ne helyezze át a készüléket üzemelés közben.

Biztosított és egyenes felületre helyezze el. Tartsa távol a gyerekektől a baleset veszélyének elkerülése érdekében.

A készülék illetéktelen használata és a műszaki beavatkozás egészséget fenyegető és életveszélyhez vezethet.


Ne dugjon semmilyen tárgyat a készülékbe. A készüléket ne szedje szét.

2) Elektromos biztonság

Ha a tápkábel sérült, azt ki kell cserélni, és pedig a gyártó, annak szerviztechnikusa vagy hasonlóan képzett személyek cserélhetik ki, hogy minden lehetséges veszélyt elkerülhessünk.

2. ALKOTÓRÉSZEK:

1. Elülső rács
2. Lapát
3. Hátsó rács
4. Elülső motorburok
5. Vibrálás gomb
6. Motorburok
7. B csavar
8. Hosszabbító rúd
9. Magasságállító gyűrű
10. Alapzat burok
11. Alapzat cső
12. A csavar
13. Tengely
14. Sebességváltó kapcsoló (0, 1, 2, 3,)
15. Rács anya
16. Lapátcsavar
17. Szorító
18. Kereszt alapzat
19. Elülső rács burok

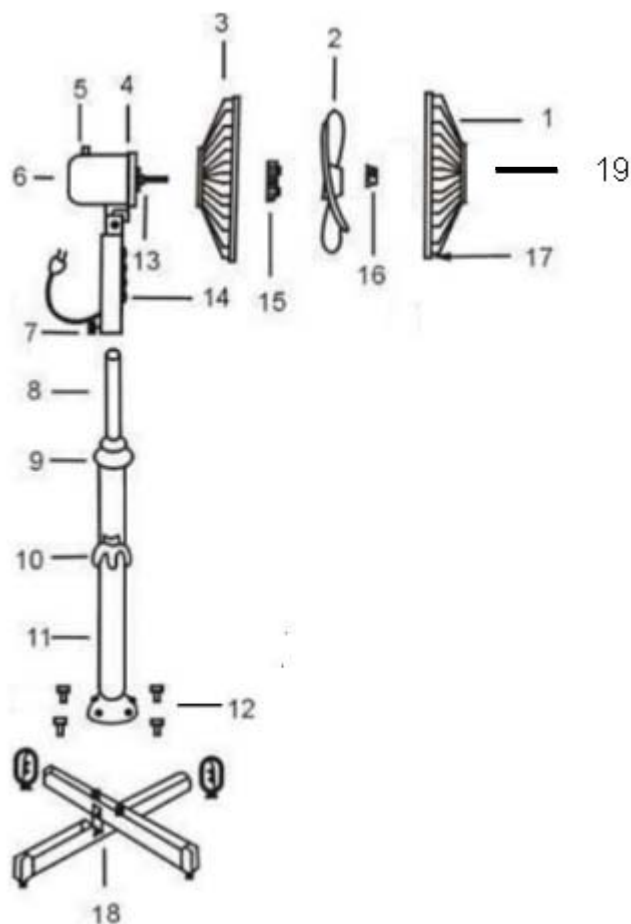

3. ÖSSZEÁLLÍTÁS:

1. A kereszt alapzat végső részére helyezze el a végburkot.
2. Az alsó csövet rögzítse az A csavarral (4 db) a kereszt alapzatra.
3. Az alsó csavar mentén helyezze fel a kereszt alapzatra a burkot.
4. Húzza ki a hosszabbító rudat, és rögzítse a kapcsolatot.
5. A hosszabbító rúd felső részére helyezze el stabilan a motort és a kapcsolószekrényt, húzza be a B csavarral.
6. A mellékelt csavarok segítségével állítsa össze az elülső rács burkát az elülső rácson.
7. A befejezés után szerelje fel a motor első részére a védőelemet és a lapátot.
8. Ha szeretné módosítani az irányt és a magasságot, lazítsa meg a külső csatlakozást és állítsa be a hosszabbító rudat a megfelelő helyzetbe, majd újra húzza meg a csatlakozást.
9. Amíg a lapát rezeg, módosítsa a lapát irányát, és próbálja újra.