




Návod k montáži (CZ), Montážny návod (SK), Instrukcja obsługi (PL), Használati utasítás (HU)

1132140, 1132141, 1132142 (SK3092B)


All you need. With love.

(1)Kola a kříž; Kola a križ; Kóla i element bazowy; Kerekek és talp	(2)Plynový pist; Plynový piešť; Podnošník pneumatyczny; Hidraulikus állítórúd	(3)Sedák; Sedák; Siedzisko; Ülőrész
X5	2	1
(4)Područky; Područky; Podpórka; Kartámasz	(5)Mechanismus; Mechanizmus; Méchanizm; Mechanizm	(6) Záda; Chrbát; Tyl; Fejtámla
1	2	3
(7)	1. x2 1/4" x1-3/8" 2. x4 1/4" x1-5/8" 3. x10 Φ 15xΦ 7.5xT1mm 4. x4 1/4" x3/4" 5. x3 5/16" x7/8" 6. x3 Φ 20xΦ 11xT1.5mm 7. x1 5mm	
1	1. Napřed nasadte všechny šrouby a pak je utáhněte. Najprv nasadte všetky skrutky a potom ich utiahnite. Najpier proszę przykręcić wszystkie śruby i dokładnie je dokręcić. Előbb csavarozza és jól húzza be az összes csavart. 2. Pravidelně kontrolujte šrouby. Pravidelne kontrolujte skrutky. Šruby nalezy regularne kontrolowac. A csavarokat rendszeresen ellenorizzze. 2	


A

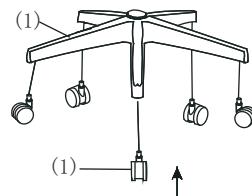


B

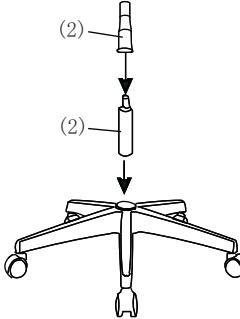


C

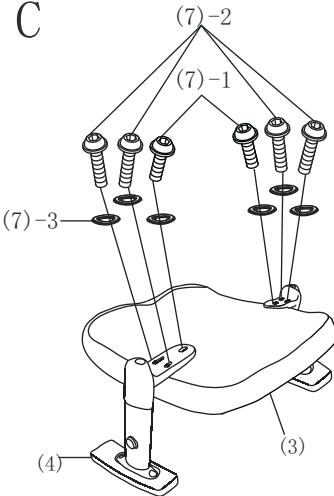


D

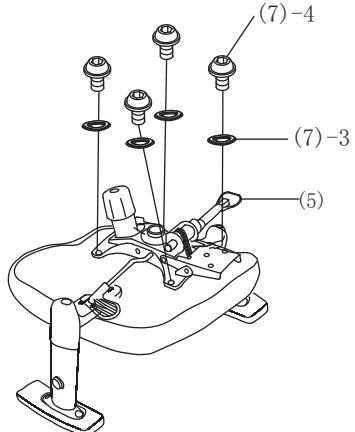

E

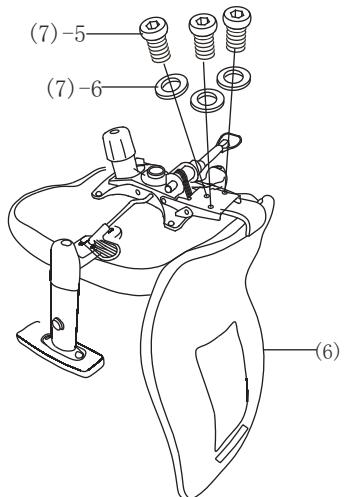

F

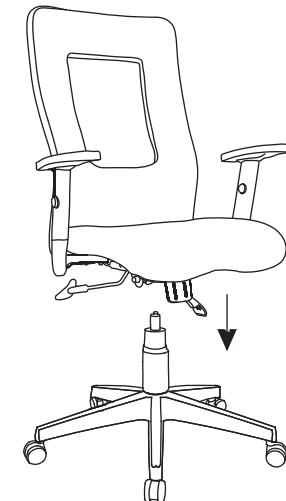

Návod k použití (CZ), Návod na použitie (SK), Instrukcja obsługi (PL), Használati utasítás (HU) 1132140-2 (SK3092B)

(CZ) 1 Nastavení výšky loketní opěrky

Pro nastavení výšky stiskněte tlačítka na loketních opěrkách. Uvolněním stisku tlačítka se poloha opěrky zablokuje.

2 Nastavení výšky sedáku

Chcete-li sedák posunout nahoru, zatáhněte za rukojet' směrem nahoru a mírně se nadzdvihnete. Tím se sedák posune do požadované výšky. Chcete-li jej naopak snížit, zatáhněte za rukojet' směrem nahoru a vlastní vahou posuňte sedák dolů.

3 Uzámení sklonu zadové opěrky

Opřete se dozadu do požadované polohy. Zatažením za páčku dozadu opěradlo v této pozici uzamknete. Do původní polohy pak opěradlo vrátíte vytažením páčky nahoru.

4 Kolečko pro nastavení síly protiváhy

Otočením kolečka po směru hodinových ručiček zvýšte sílu protiváhy.
Otočením kolečka proti směru hodinových ručiček snížte sílu protiváhy.

(SK) 1 Nastavenie výšky laktovej opierky

Pre nastavenie výšky stlačte tlačidlá na laktových opierkach. Uvoľnením tlačidla sa poloha opierky zablokuje.

2 Nastavenie výšky sedadla



Ak chcete sedadlo posunúť hore, zatiahnite za rukoväť smerom hore a mierne sa nadvihnite. Tým sa sedadlo posunie do požadovanej výšky. Ak ho chcete, naopak, znížiť, zatiahnite za rukoväť smerom hore a vlastnou hmotnosťou posuňte sedadlo dole.

3 Uzámknutie sklonu chrbotovej opierky

Oprite sa dozadu do požadovanej polohy. Zatiahnutím za páčku dozadu operadlo v tejto pozícii uzamknete. Do pôvodnej polohy potom operadlo vrátíte vytiahnutím páčky hore.

4 Koliesko na nastavenie sily protiváhy

Otočením kolieska v smere hodinových ručičiek zvýšte silu protiváhy.
Otočením kolieska proti smeru hodinových ručičiek znížte silu protiváhy.

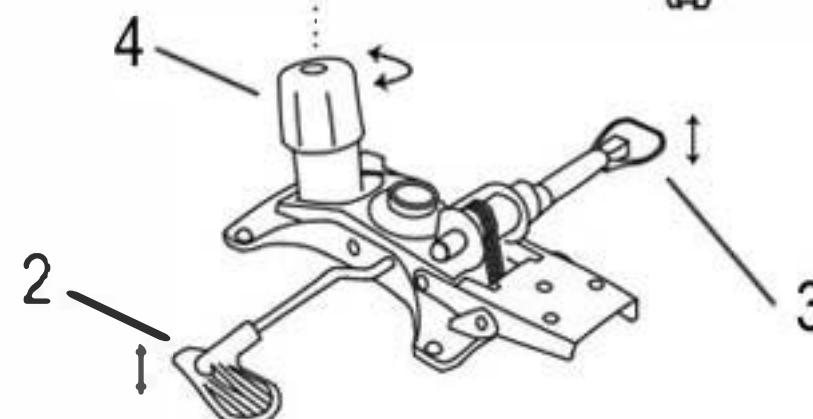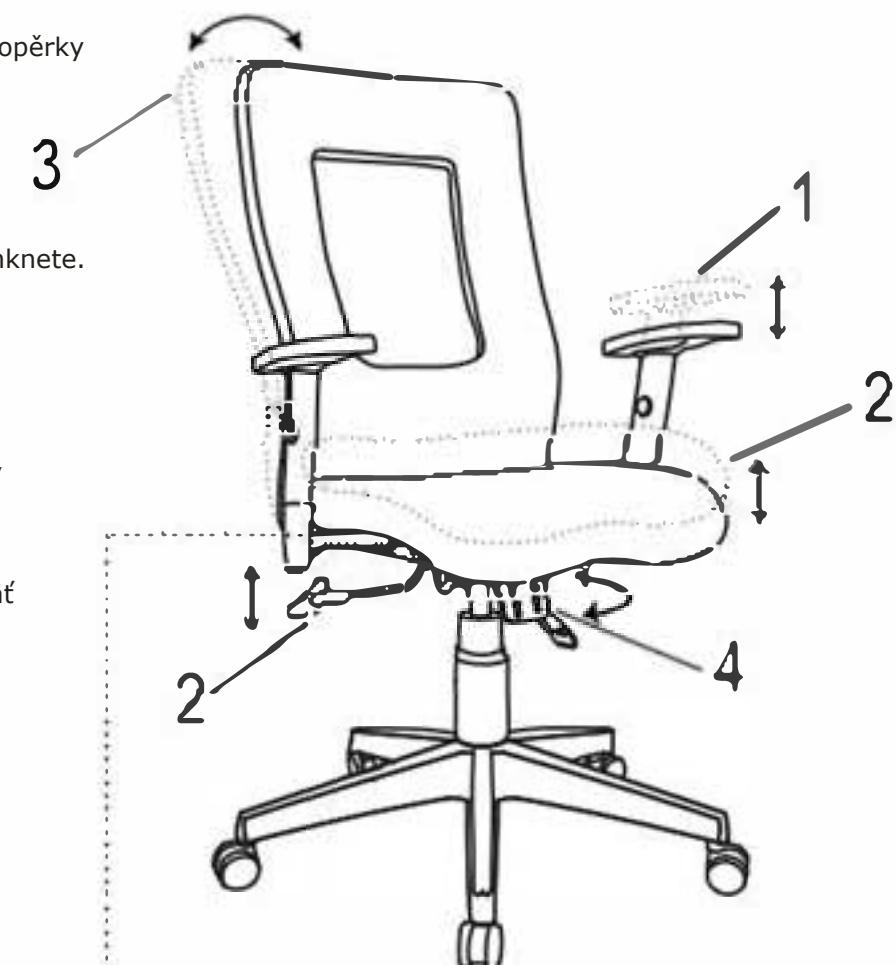

All you need. With love.

www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk

(PL) 1 Regulacja wysokości podłokietnika

W celu ustawienia wysokości wciśnij przyciski na podłokietnikach. Zwolnienie przycisku spowoduje zablokowanie położenia podłokietnika.

2 Regulacja wysokości siedziska

Aby przesunąć siedzisko w górę, pociagnij za uchwyt do góry i lekko się unieś. Spowoduje to przesunięcie siedziska na pożądaną wysokość. W celu obniżenia siedziska należy pociągnąć za uchwyt do góry i wywrieć nacisk ciężarem ciała w dół.

3 Zablokowanie kąta pochylenia oparcia

Opierając się ustawn oparcie w pożądanej pozycji. Pociągnięcie za dźwignię w tył spowoduje zablokowanie oparcia w tym położeniu. Do pierwotnego położenia oparcie można przywrócić wyciągając dźwignię w góre.

4 Pokrętło regulacji siły przeciwagi

Poprzez obrócenie pokrętła zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększy siłę przeciwagi.

Poprzez obrócenie pokrętła przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zmniejszy siłę przeciwagi.

(HU) 1 Kartámla magasság beállítása

A magasság beállításához nyomja meg a kartámlákon található gombokat. A gombok elengedésével rögzíti a támla helyzetét.

2 Ülőlap magasság beállítása

Amennyiben az ülőlapot fel szeretné emelni, húzza a fogantyút felfelé és óvatosan emelje fel.

Ezzel az ülőlap a kért magasságba kerül. Amennyiben lejjebb szeretné helyezni, húzza a fogantyút felfelé, majd saját testsúlyával nyomja le az ülőlapot.

3 Háttámla dőlések rögzítése



Dőljön hátra a kívánt helyzetbe. A kar elhúzásával hátrafelé rögzíti a támlát ebben a helyzetben.

Eredeti helyzetébe a kar felfelé húzásával állíthatja a támlát.

4 Ellensúly-beállító kerék

A kerék elfordításával jobbra növeli az ellensúly mértékét.

A kerék elfordításával balra csökkenti az ellensúly mértékét.

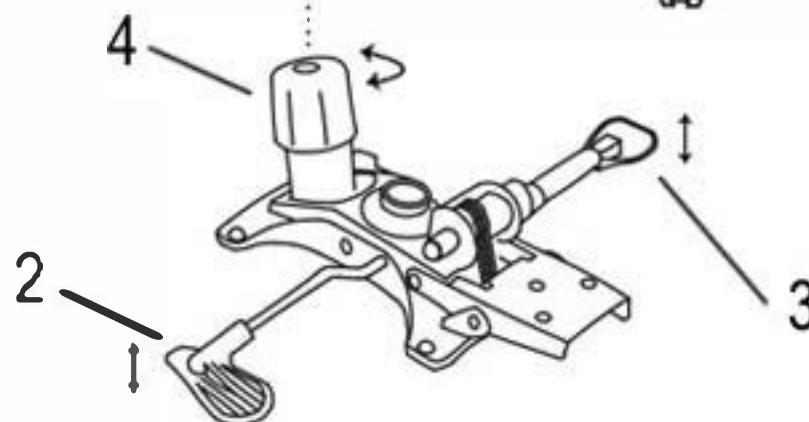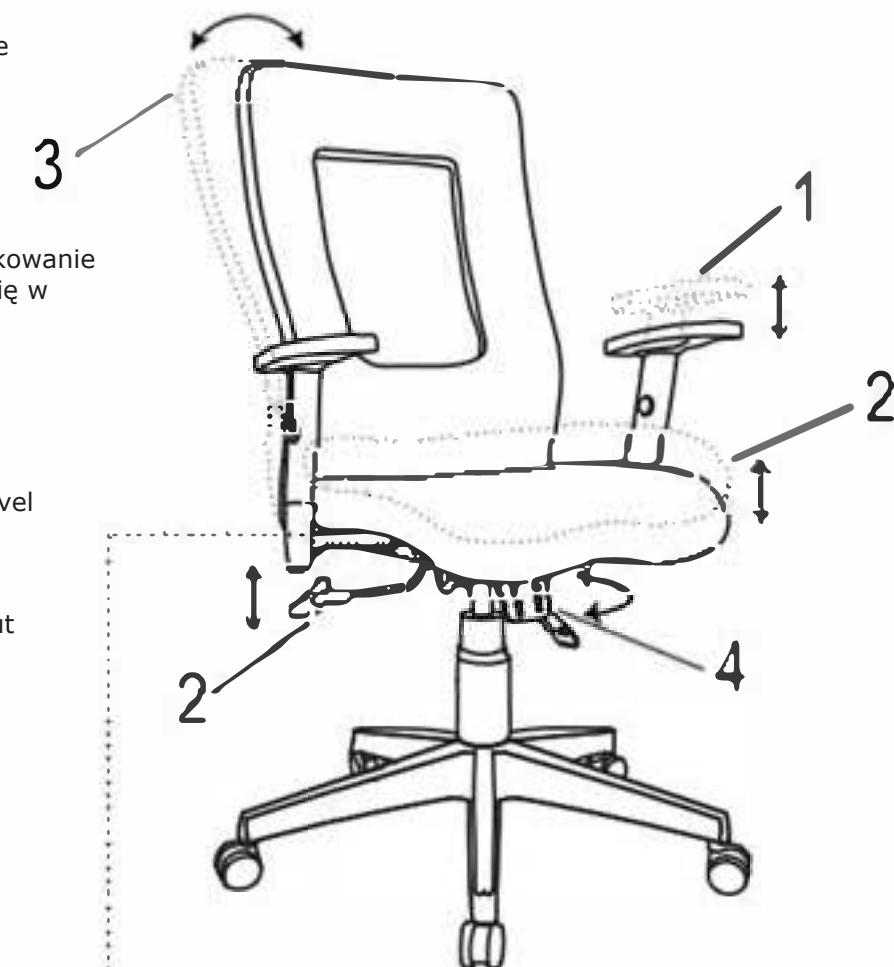

All you need. With love.

www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk