

SZALAGFÜGGÖNY TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

A CSOMAGOLÁS RÉSZEI:

- **szalagrögzítő lécz** – csavaros tartó részből és szalagrögzítő kerek műanyag kupakokból áll
- **szalagok** - megfelelő számú, méretre szabott, és a kívánt átfedésnek, illetve a műanyag típusának megfelelő lyukakkal ellátott szalag lágyított, átlátszó PVC-ből (standard anyagszélesség 200, 300, 400 mm, anyagvastagság 2, 3, 4 mm)
- **kötőanyag** kizárólag az ügyfél erre vonatkozó, pontosan specifikált igénye esetén kerül mellékelésre

A TARTÓLÉC RÖGZÍTÉSE:

A felszerelés előtt megfelelő idővel csomagolja ki a szalagokat, majd a csomagolás okozta deformációk kisimítása érdekében fektesse le őket egymásra sima, egyenes felületen (pl. a padlón). Ily módon megszüntethetők a csomagolás okozta deformációk. Így a szalagok a felakasztásukat követően alul nem csavarodnak majd.

A) A tartóléc „nyílásba” rögzítése esetén a tartóléc rövidebb, mint maga a nyílás belső szélessége, felülről a 11 mm $\varnothing$, alulról a 27 mm $\varnothing$ nyílásokat műanyag sapkák takarják.

- **hegesztéssel** – a tartóléc szerelő varratokkal rögzíthetők pl. a nyílás acél áthidalójához. A varratok egyaránt kivitelezendők a lécz elülső és hátulsó oldaláról (a feszítőerő okozta kitörés megelőzése érdekében). A rozsdamentes acél lécz rögzítése esetén ajánlott átmeneti elektródákat (pl. OK 67 60/2,5) használni.
- **tiplik, feszítő kötések, vegyi kötések** – ezek a minőségi betonáthidalókba rögzítést teszik lehetővé. Nylon tiplik alkalmazása esetén az ajánlott legkisebb méret $\varnothing$ 14 mm, csavar: 10 x 90 mm. A feszítő kötések pl. a HILTI, FISHER, SPIT, WETMA stb. cégek széles körű kínálatából választhatók. A vegyi kötések ott használandók, ahol feszítő nyomások kiiktatására van szükség.
- **csavarkötések** – mindenhol ott, ahol azt a körülmények lehetővé teszik (betonba nem beöntött acél áthidaló szelvény), a tartóléc a minimum M8 méretű csavarok részére előkészített csavarmenetekbe rögzíthetők. Ott, ahol az áthidaló szelvény felülről is hozzáférhető, standard csavarok és anyák segítségével is elvégezhető a rögzítés.

B) A tartóléc „nyílás fölé” rögzítése esetén a tartóléc hosszabb, mint maga a nyílás belső szélessége, hogy a szalagfüggöny eltakarja az egész nyílást. A lécz hátoldalán GOLA kulcs használatát lehetővé tevő $\varnothing$ 11 mm, elöl pedig $\varnothing$ 27 mm nyílások találhatók.

Amennyiben az ügyfél nem szabja meg előre a szalagok pontos hosszát, a műanyagok a nyílás belmagasságánál 150 mm-rel hosszabb szalagokat szállítunk. A lég elhelyezése így a szerelés közben rugalmasan módosítható. A felszerelést követően a szalagok ideális esetben 20 mm-rel a padlószint fölött végződnek. Rögzítse tehát a tartólécet úgy, hogy felső éle 170 mm-rel legyen a nyílás fölött.

Manutan Hungária Kft.

Airport Retail Park, Malomkő út 5., 2040 Budaörs

Tel.: +3623445980

Fax: +3623445984

e-mail: manutan@manutan.hu

www.manutan.hu



All you need. With love.


A tartóléc a helyi körülmények függvényében azonosan rögzíthető, mint ahogyan az A) pontban feltüntetésre került, azaz **hegesztve, tiplikkel, feszítő és vegyi kötésekkkel, csavarkötésekkel.**

Vékony falra vagy rossz minőségű áthidalóba rögzítés esetén ajánlott a tartólécet **csavarszegekkel vagy menetes rudakkal a falon keresztül rögzíteni.**

A SZALAGOK FELAKASZTÁSA:


A lyukak távolsága meghatározza a tartólécra akasztás módját. A szalagfüggöny helyes működéséhez a szalagok a képen látható módon akasztandók fel, felváltva hézagokkal, illetve a hézagokat eltakarva.

správné zavěšení:
(střídavý způsob)

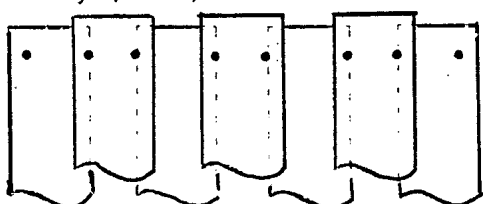

helyes felakasztás
(felváltva)

nesprávné zavěšení :
(lamely v zákrytu)



helytelen felakasztás:
(lépcsőzetes takarásban)

A SZALAGOK KARBANTARTÁSA:

- Az ipari alkalmazású szalagfüggönyöket az áthaladó gépek ciklikus ütések okozta terhelésnek teszik ki, ezért a tartóléc, valamint a fedőléc rögzítésének ellenőrzésére van szükség.
- A szalagok a felhelyezésüket követően a saját súlyuk következtében mintegy 15-20 mm-rel megnyúlnak, ez a deformáció tartós jellegű, és semmilyen módon nem befolyásolja a termék használati értékét. A feltüntetett tulajdonság az anyagban található lágyító összetevők hatása. Ha azonban a szalagok a megnyúlásuk következtében már hozzáérnek a padlóhoz, le kell őket kb. 15 mm-rel rövidíteni.
- A nyílás közelében zajló forgalom biztonságossága nagy mértékben függ a szalagfüggöny maximális átláthatóságától. A lamellákat ajánlott zsírolókkal, csiszoló hatású összetevőket nem tartalmazó tisztítószerrel, intenzív vízsugárral stb. tisztítani.
- A pl. téli védekezésként használt szalagfüggönyök élettartama jelentősen meghosszabbítható, ha a téli időnyt követően leszerelésre és elraktározásra kerülnek. A műanyagot ne tárolja szorosan, azaz 300 mm-nél kisebb átmérőjű csomagként feltekerve.

Manutan Hungária Kft.

Airport Retail Park, Malomkő út 5., 2040 Budaörs

Tel.: +3623445980

Fax: +3623445984

e-mail: manutan@manutan.hu

www.manutan.hu



All you need. With love.