


Padlójelek



Available in Lean Manufacturing colours:

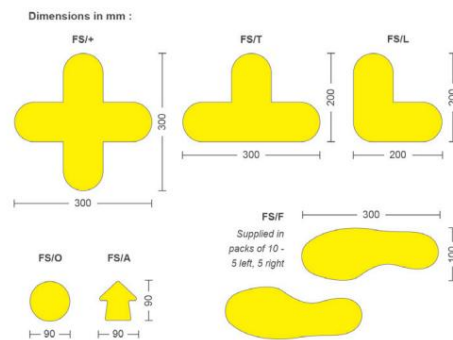

Tulajdonságok és előnyök

- Egyszerű, de hatékony megoldás a padlón lévő területek megjelölésére
- Kemény PVC agresszív ragasztóval
- Képes ellenállni egy teljesen működő raktár mindennapi forgalmának
- 6 szín és 6 forma opció
- Vigye fel tiszta, sima, lezárt felületre

Anyag meghatározása

Merev matt PVC 200 mikron fekete-
Fehér-sárga-piros-zöld-kék

Ragasztóanyag

Nyomásérzékeny akril

Ragasztóanyag

A ragasztó egy nagy
teljesítményű vízbázisú
nyomásérzékeny ragasztó.

Nagyon jó tapadással és
tapadóképességgel rendelkezik,
miközben megőrzi az ésszerű megemelt
hőmérsékleti teljesítményt.

A ragasztó különösen jó teljesítményt nyújt
nehéz felületeken, mint például polietilén
és hab.



Tulajdonságok	Alapértelmezett	Egységek	Értékek
Vastagság	EN I 1849-2 (mikrométer)	μ	200 = +/-8%
Szakítófeszültség EN ISO 527-3 (200mm/min MPa)			Hosszirányú >43 Átlós >37
Szakítószilárdság	EN ISO 527-3 (200mm/perc) MPa		Hosszirányú >127 Átlós >97
Zsugorodás	DIN 53377 (10 perc; +80°C)	%	<-5,0
Csúszásértékelés: száraz	Ingateszt 45° és 90° PTV mellett		Alacsony csúszásveszély 64 medián

MEGJEGYZÉS Minden nedves padló veszélyes, ezért nedvesen csúszásveszélyt nem írnak elő.

Tipikus tulajdonságok

Szilárdanyag-tartalom	52%
Viszkozitás (4-es orsó, fordulatszám 20 ford./perc)	1500 cps
Brookfield RVT típusú viszkoziméter	
Tapadás rozsdamentes acélhoz (20 perc) 25 N/25 mm FINAT FTM1	
Hurkragasztás rozsdamentes acélhoz	18 N/ 25mm FINAT FTM9
Statikus nyíró (1 kg 25 x 25 mm) FINAT FTM8	8 óra