


Termékleírás

Öntapadó címketartók

15 mm, 30 mm és 50 mm magas

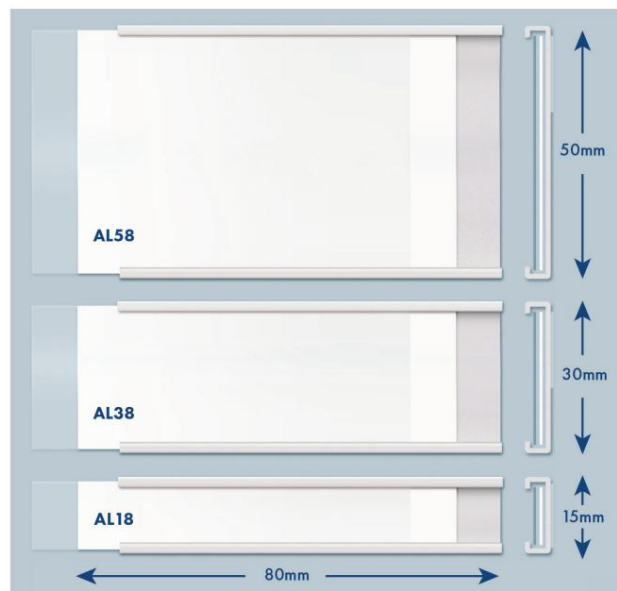

Tulajdonságok és előnyök

- Azonnali és jól látható azonosítás
- Hosszú távú rögzítés
- Szabványos méretek raktárról
- Ideális galamblyukak és polcok számára



Az öntapadó hosszú távú megoldást kínál a címketartók rögzítésére, és nagyobb stabilitást biztosít olyan környezetben, ahol a betéteket gyakran kell cserélni. 3 magasság érhető el - 15 mm, 30 mm és 50 mm, agresszív, nagy kohéziós ragasztószalaggal ellátva. Előre vágott méretek raktárról, speciális méretek 3M-ig kérésre. A kisebb tartók ideális megoldást jelentenek a galamblyukak azonosítására, és illeszkednek az iskolákban, könyvtárakban és irodákban használt keskeny szélű polcokhoz is.

Anyag meghatározása

PVC profil

Fehér „C”-profil extrudálás – UV-sugárzásnak ellenálló – Átlagos vastagság 0,8 mm, magasság a felülettől 13 mm.

Ragasztócsík

Hőállóság: -30°C és 175°C között

(környezeti hőmérsékleten alkalmazva)

Függő habteszt... > 24h

Tapadás (cN/20mm)

2000...2B acél, 2000...

PC, PVC, PMMA 1800...PET

1600...PP

Alkalmazás; a ragasztandó felületeknek por-, leválasztó- és zsírtmentesnek kell lenniük.

Ragasztó típus	Módosított akril	
Szalagvastagság (bélés nélkül)	0,220 mm	NITTO 01B
Lehúzható bélés típusa/színe	Szilikonozott barna papír	
Kihúzható bélés vastagsága/súly	0,075mm-85g/nm	NITTO 01G-058
Hordozó típusa	Poliészter	
Oldja az erőt	10cN/50mm	NITTO 35A
Kiadási érték	40cN/50mm	NITTO 37A
Tapadás rozsdamentes acélhoz	2000 cN/20mm	NITTO 15A
Összetartás a BA-hoz	1 mm	NITTO 62A
Nyírási	580 N/nm	NITTO 73A (BA acél)