


Öntapadós jegytartók

25-125 mm magas

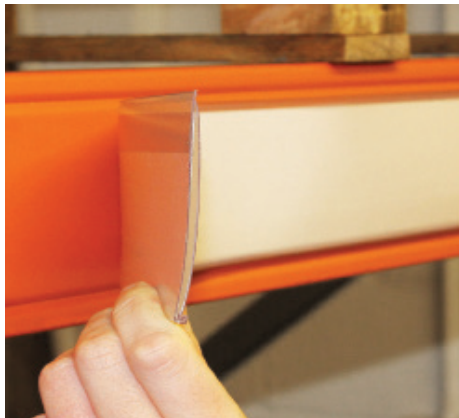

Tulajdonságok és előnyök

- Ideális állandó helyekre
- Könnyen frissíthető információk az előrehúzható előlappal
- Az átlátszó UV-sugárzásnak ellenálló előlap lehetővé teszi a vonalkódok beolvasását

Masszív, átlátszó PVC-profil 5 magasságban választható, agresszív, nagy kohéziós ragasztószalaggal ellátva, állandó helyekre. Előre vágott méretek raktárról, egyedi méretek 3m-ig kérésre. Az extra nagy jegytartóhoz további termékleírási lap is elérhető.

Anyag meghatározása

PVC profil

Átlátszó profilextrudálás – UV-sugárzásálló – általános célú Átlagos vastagság 25mm és 38mm = 0,6mm; 54 mm és 80 mm = 0,8 mm

Ragasztócsík

Hőállóság: -30°C és 175°C között (környezeti hőmérsékleten alkalmazva)

Függőhab teszt...> 24h

Tapadás (cN/20mm) 2000...2B acél,
2000...PC, PVC, PMMA 1800...PET
1600...PP

Alkalmazás; a ragasztandó felületeknek por-, leválasztó- és zsírmentesnek kell lenniük.



Ragasztó típus	Módosított akril	
Szalagvastagság (bélés nélkül)	0,220 mm	NITTO 01B
Lehúzható bélés típusa/színe	Szilikonozott barna papír	
Leválasztó bélés vastagsága/súlya	0,075mm-85g/nm	NITTO 01G-058
Hordozó típusa	Poliészter	
Oldja az erőt	10cN/50mm	NITTO 35A
Kiadási érték	40cN/50mm	NITTO 37A
Tapadás rozsdamentes acélhoz	2000 cN/20mm	NITTO 15A
Összetartás a BA-hoz	1 mm	NITTO 62A
Nyírás	580 N/nm	NITTO 73A (BA steel)