


frames4docs®

Dokumentum megjelenítése

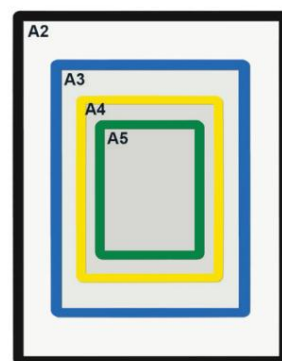

Tulajdonságok és előnyök

- Lehetővé teszi a dokumentumok létrehozását

bekeretezve és

megjelenítve • A2, A3,
A4 és A5

- Mágneses és öntapadós rögzítési lehetőség elérhető

Anyag meghatározása

Boríték anyaga

CLL-S Kiváló optikai minőségű
 átlátszó fényű PVC, amely
 színtartó, nagy ütésállósággal

Öntapadós rögzítési

Zártcellás polietilén térfalósi töltet
 hab

Hőmérséklet-tartomány: -40 °C és 90 °C között
 (környezeti hőmérsékleten alkalmazva)

Mágneses rögzítési

Izotróp mágneses flexibilis
 extrudálás (illesztett pólusok),
 amely stroncium-ferritet tartalmaz
 szintetikus gumi kötőanyagban és

mágnesezett többpólusú az egyik oldalon. Hőmérséklet-tartomány: -30 °C-tól 550 °C-ig (500 °C felett mágneses
 veszteségek Rugalmasság: 200 °C-on görbülhetnek). Módosított akril ragasztós poliészter szalaggal rögzítve, 25 mm-
 es sugárban repedés nélkül.

hőmérséklet-tartomány -30 °C és 175 °C között. Tapadás @70 °C: 20N/20mm.

Paraméter	Leírás	Teszt módszer
Vastagság	> 300 - 950 µm ± 5%	
Sűrűség	1,32 ± 0,01 g/cm³ ASTM D-792 DIN53479	
Vicat lágyulási pont 1kg / olajban / egymásra rakott mintákként	72 ± 2 °C	ISO 306-A50
Vicat lágyuláspontja 5kg / olajban / egymásra rakott mintákként	81 ± 2 °C	ISO 306-A50
Szaki tözilárdság (MD)	44 ± 3 N/mm²	ISO 527
Nyújtáskori nyúlás (MD)	6 ± 1 %	ISO 527
Szaki tözilárdság (MD)	35 ± 3 N/mm²	ISO 527
Szakadási nyúlás (MD)	> 50 %	ISO 527
Ütésviszálát	> 600 KJ/m²	ISO 8256
Megnyúlás ütközéskor	13 ± 2 mm	ISO 8256
Vízfelvétel	0,04 ± 0,02 %	ASTM D-570 DIN53495

Ragasztó típus	Módosított akril	Mindkét arc
Szalagvastagság (bélés nélkül)	1,5 mm	
Lehúzóható bélés típusa/száma	Szilikonozott barna papír 67 kg	0,075 mm vastag
Hab sűrűsége	M3	
Lehúzóható tapadás 23°C-on	22 N/25 mm	Könnyet habosítani
Lehúzóható tapadás 70°C-on	14 N/25 mm	Könnyet habosítani
Nyújtás 23°C-on	400+ óra	1 kg 25 mm²-en
Öregedés és UV-állóság	Kiváló és jó	
Szavatossági idő	2 év	@ 20 °C, 65% relatív páratartalom